


IDNVER
Tunguhálsi 10, 110 Rvk
S: 517-2220

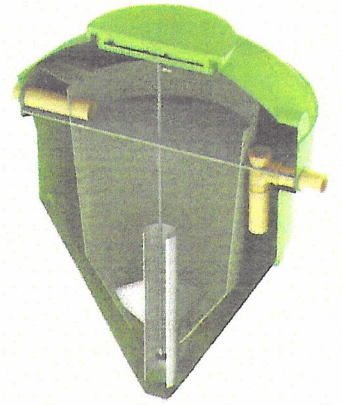

WPL Diamond

Fullkomin sambyggð fráveituhreinsistöð

**EINFÖLD, ÁREIDANLEG
OG FYRIRFERÐARLÍTIL**




Yfir 40.000 stöðvar eru þegar seldar um heim allan

WPL Diamond-hreinsistöðin hentar fyrir heimili og atvinnurekstur í hvers kyns jarðvegi þar sem fráveitubúnaður er ekki til staðar.

Hönnun hreinsistöðvarinnar tryggir bestu fáanlega hreinsun á fráveituvatni. Hún endist lengi, er ódýr og örugg í rekstri.

Mynd er ekki í réttum hlutföllum

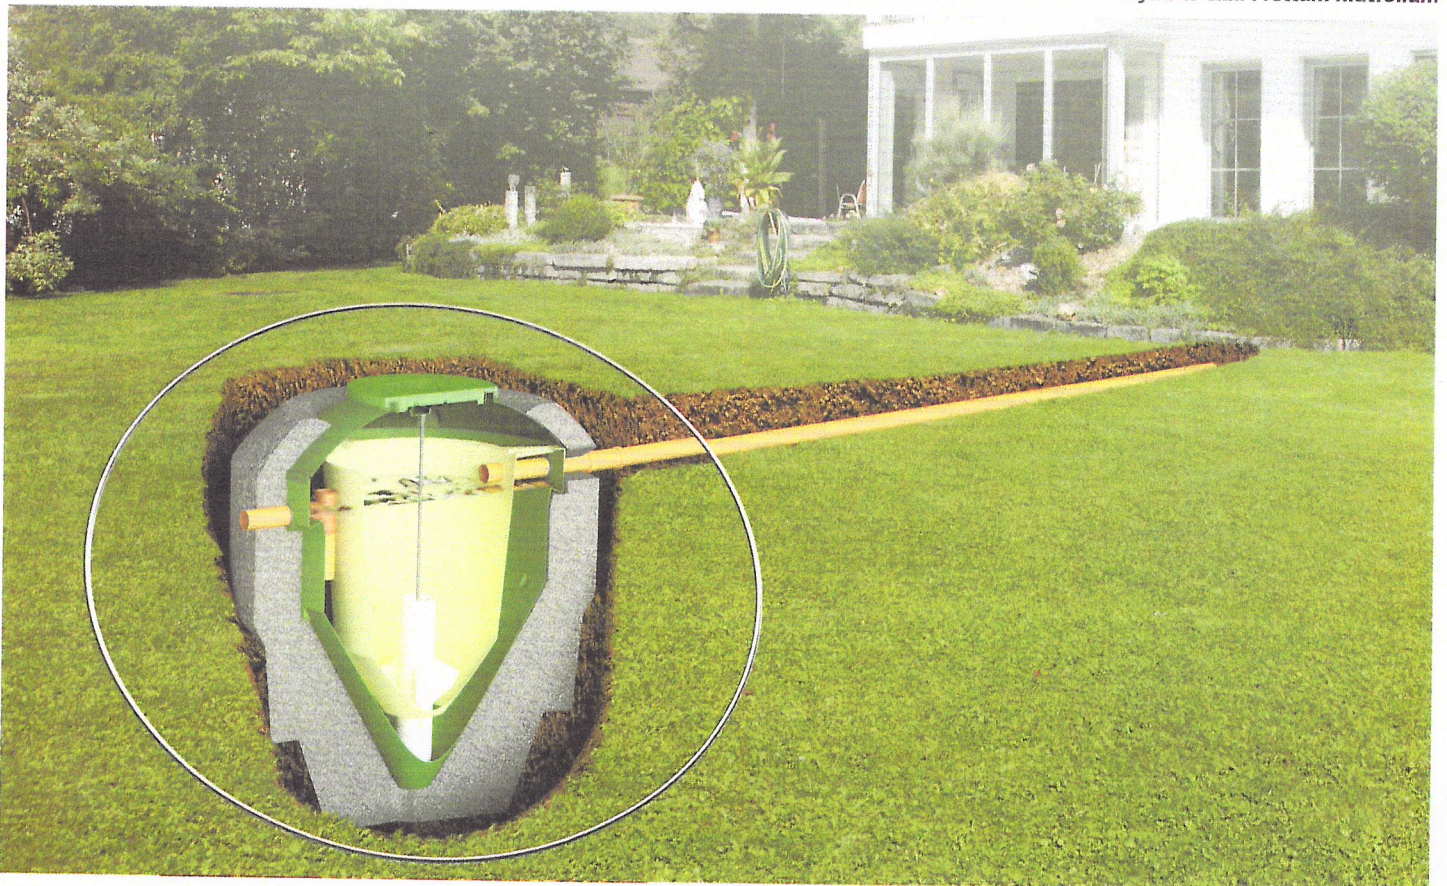

WPL hefur verið í fararbroddi í skólphreinsun í yfir 25 ár og uppfyllir þarfir þínar fyrir einfalda, fyrirferðarlitla fullkomna hreinsistöð sem krefst lítils viðhalds.



Einfalt

WPL Diamond er einstaklega hugvitsamlegt en um leið einfalt kerfi:

- Skilvirk hreinsistöðin býður upp á gæðavinnslu og fyrirferðarlitla hönnun sem tryggir lágmarksjarðrask og einfalda uppsetningu á stuttum tíma.
- Einkar skilvirk loftun kerfisins hægir á vexti seyru með niðurbroti lífrænna efna sem aftur skilar sér í lengri tíma á milli tæminga.



Áreiðanlegt

Við leggjum áherslu á stöðugar endurbætur í vöruhönnun, þróun og framleiðsluferlum, auk mikillar áherslu á verkfræðisérþekkingu:

- Sterkbyggð WPL Diamond-hreinsistöðin er framleidd í Bretlandi og henni fylgir 25 ára ábyrgð á geymi og tveggja ára ábyrgð á blásurum (staðsettir í meðfylgjandi kassa)*.
- Hreinsistöðin er ódýr í rekstri og inniheldur engan innri rafbúnað eða hreyfanlega vélræna hluta. Þetta tryggir að aðeins þarf að sinna árlegu lágmarksviðhaldi.
- Sérfræðiþekking okkar í skólmeðhöndlunarlausnum gerir okkur kleift að bjóða öllum viðskiptavinum okkar, hvort sem er húseigendum eða stærri bæjarfélögum, upp á sama afkastamikla vinnsluferlið sem einnig uppfyllir umhverfislöggjöf

ÞÚ VEIST EKKI AF HENNI!

Lágmarksviðhald, lyktarlaust og sléttasta lokið á markaðnum.



Fyrirferðarlítið

Uppsetning sem enginn tekur eftir:

- WPL Diamond-hreinsistöðin okkar gefur ekki frá sér lykt þannig að það ber nánast ekkert á henni!*
- Lokin liggja alveg í línu við jarðveginn og falla fullkomlega að umhverfinu.



Reglufylgni

Uppfyllir eftirfarandi staðla og reglur um starfshætti:

- Fullprófað, löggilt og vottað samkvæmt Evrópustaðli BS EN12566-3 2014, vottun sem leyfir CE-merki.
- Uppfyllir samþykktu staðla um 20 mg/l lífræna súrefnisþörf; 30 mg/l af föstu efni; 20 mg/l af NH_4 að lágmarki.
- Uppfyllir núverandi bindandi löggjöf um undanþágu á leyfi fyrir losun frá bresku umhverfisstofnuninni.
- Uppfyllir að fullu hluta H2 UK í byggingarreglugerðum.
- Hannað með hliðsjón af breskum reglum um starfshætti fyrir rennsli og álag til að tryggja að geymirinn sé af réttri stærð.




Umhverfi


Uppfyllir samþykkt mörk bresku umhverfisstofnunarinnar:

- Geymirinn krefst ekki notkunar íblöndunarefna og vinnur þar með að sjálfbærri framtíð.
- Fyrirferðarlítill hönnun skilar sér í því að WPL Diamond-geymirinn státar af minnsta vistsporinu á markaðnum.

*Ræðst af réttri uppsetningu, samfelldu aðrennsli og reglulegu viðhaldi hreinsistöðvarinnar í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda

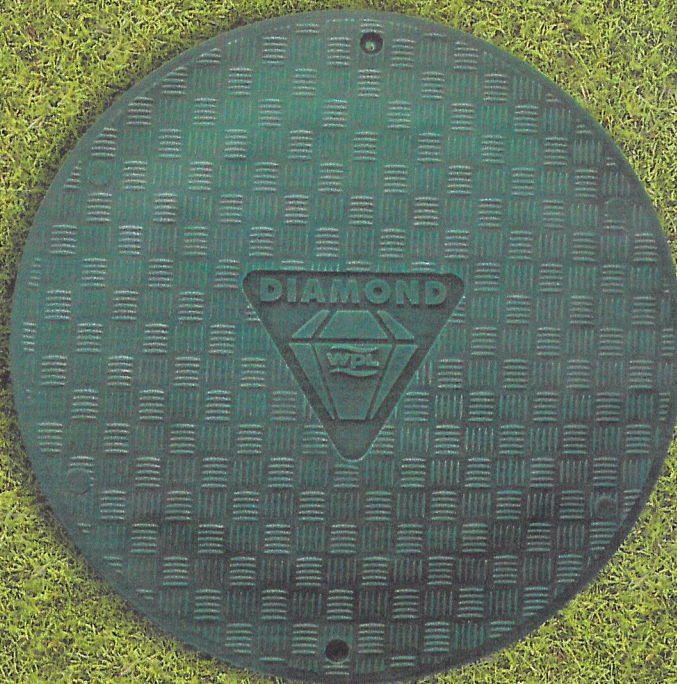

Einföld og áreiðanleg notkun

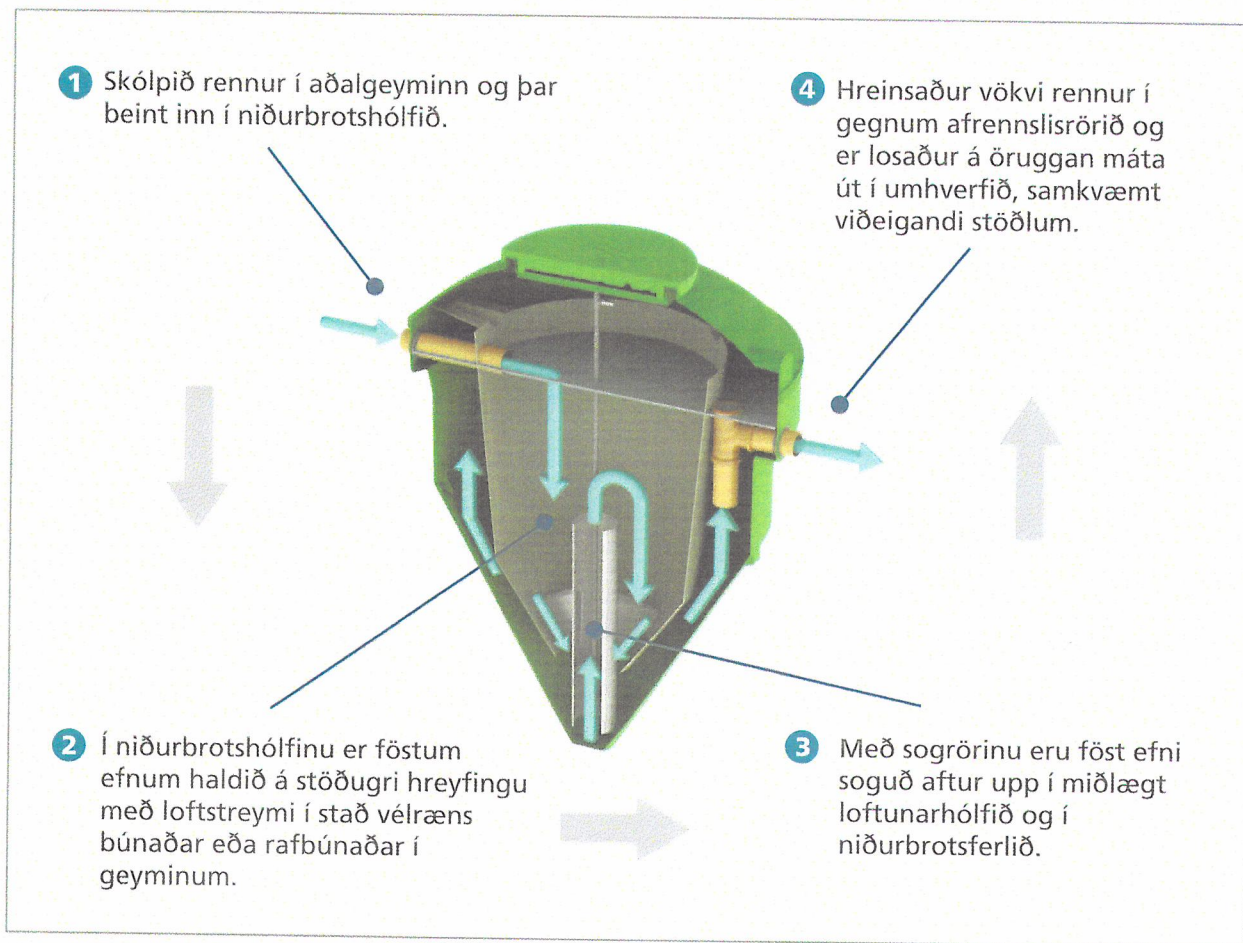

Álag

Gerð	DMS2	DMS3	DMS4	DMS5	DMC6	DMC7	DMC8	DMC9
Mannfjöldi (einstaklingar)	1-6	5-11	10-15	14-20	21-27	28-35	36-45	46-55
Stærð blásara (kW)*	0,080	0,090	0,160	0,230	0,230	0,221	0,221	0,221
Heildarorkunotkun	0,080	0,090	0,160	0,230	0,460	0,663	0,663	0,663

*Raunveruleg orkunotkun getur verið breytileg (allt eftir skilvirkni mótors og eðli uppsetningar), uppgæfin stærð er stærð mótors EKKI raunveruleg orkunotkun. Biðja þarf sérstaklega um upplýsingar um framboð blásara..

Mál

Gerð	Mesta ytraþ vermál (m)	*Dýpt inntaks (mm)	Hámarkshæð/dýpt í jörðu (m)	Þyngd tóm (kg)
DMS2	1,74	630	2,33	155
DMS3	1,96	760	2,59	192
DMS4	1,99	780	2,78	210
DMS5	1,99	780	2,78	210
DMC6	3,30	570	3,35	380
DMC7	3,30	570	3,35	380
DMC8	3,30	580	3,72	460
DMC9	3,30	580	3,72	460

* Dýpra inntak er í boði með hefðbundnum inntakslengingum okkar. +/- 3% vikmörk fyrir öll mál

Uppsetning

- Með hverri stöð fylgja greinagóðar leiðbeiningar um uppsetningu og rekstur.